

# Fassadentasche FT

Mit den Fassadentaschen – in Verbindung mit dem Universalexpander – haben Sie die Möglichkeit, Dämmräume von 145 mm bis 365 mm zu schaffen und auszurichten!

## — DIE ANWENDUNG

Fassadenunterkonstruktion: Die Fassadentaschen werden an der vorhandenen Fassade befestigt, was zur Aufnahme der Universalexpander für die Fassadendämmung dient. Durch die Taschenbildung werden eine hohe Variabilität in der Dämmstärke und ein leichtes Ausrichten der Konstruktion erreicht.

## — DIE QUALITÄT

› 40 x 60 mm Massivholzriegel, mit seitlich befestigtem Sperrholzstreifen.  
Ein weiterer Sperrholzstreifen ist im Abstand von 10 mm eingenetet, wodurch sich eine Tasche ergibt, in der ausgerichtet werden kann.


## — DIE PLUSPUNKTE

Sie können mit einfachen Rahmendübeln arbeiten, da die Holzstärke, die Sie zu befestigen haben, lediglich 40 mm beträgt. Um das ganze System noch montagefreundlicher zu gestalten, sind die FT mit drei Löchern vorgebohrt.

## — DIE TECHNISCHEN DATEN


- › Massivholz vorgebohrt mit drei 8 mm großen Löchern
- › Drei Varianten FT 45 | FT 65 | FT 85 (siehe Zeichnungen)
- › Elementlänge: 60 cm, Gewicht ca. 0,9 kg/Element
- › Stege aus 6,5 mm Sperrholz, innen eingenetet, außen geleimt und nach Statik geklammert.

UE	FT 45	FT 65	FT 85
UE 45	145 mm	165 mm	165 mm
UE 85	185 mm	185 – 205 mm	185 – 225 mm
UE 105	205 mm	205 – 225 mm	205 – 245 mm
UE 145	245 mm	245 – 265 mm	245 – 285 mm
UE 185	285 mm	285 – 305 mm	285 – 325 mm
UE 225	325 mm	325 – 345 mm	325 – 365 mm

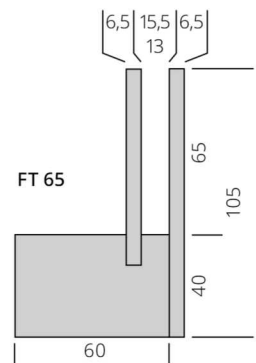

Auch: FT 45 und FT 85

Kombination mit Universalexpander



Objektbezogen fertigen wir die FT auch in Sondermaßen.