Neubau & Sanierung

Natürlich dämmen. Tragfähig konstruieren. Durchdacht planen.

Die innovativen Dämm- und Konstruktionssysteme von STEICO.



B+M HolzWelt

www.bm-holzwelt.de

Das STEICO Naturbausystem für Sanierung und Neubau

Mit dem biobasierten STEICO Naturbausystem lässt sich nahezu die gesamte Gebäudehülle erstellen. STEICO Produkte können in Dach, Wand, Decke und Boden einen Beitrag zu Behaglichkeit, Wohngesundheit und Sicherheit leisten – bewährt seit Jahrzehnten.

NEU **STEICO LVL 35 P**
Hoch belastbares Furnierschichtholz für Balken, Schwelle und Rähm, Fenstersturz oder Sparren

STEICOflex
Flexible Holzfaser-Dämmmatten


STEICOtimberfloc
Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung

STEICOspecial dry
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte


STEICOsafe
Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn

STEICOroof dry
Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer

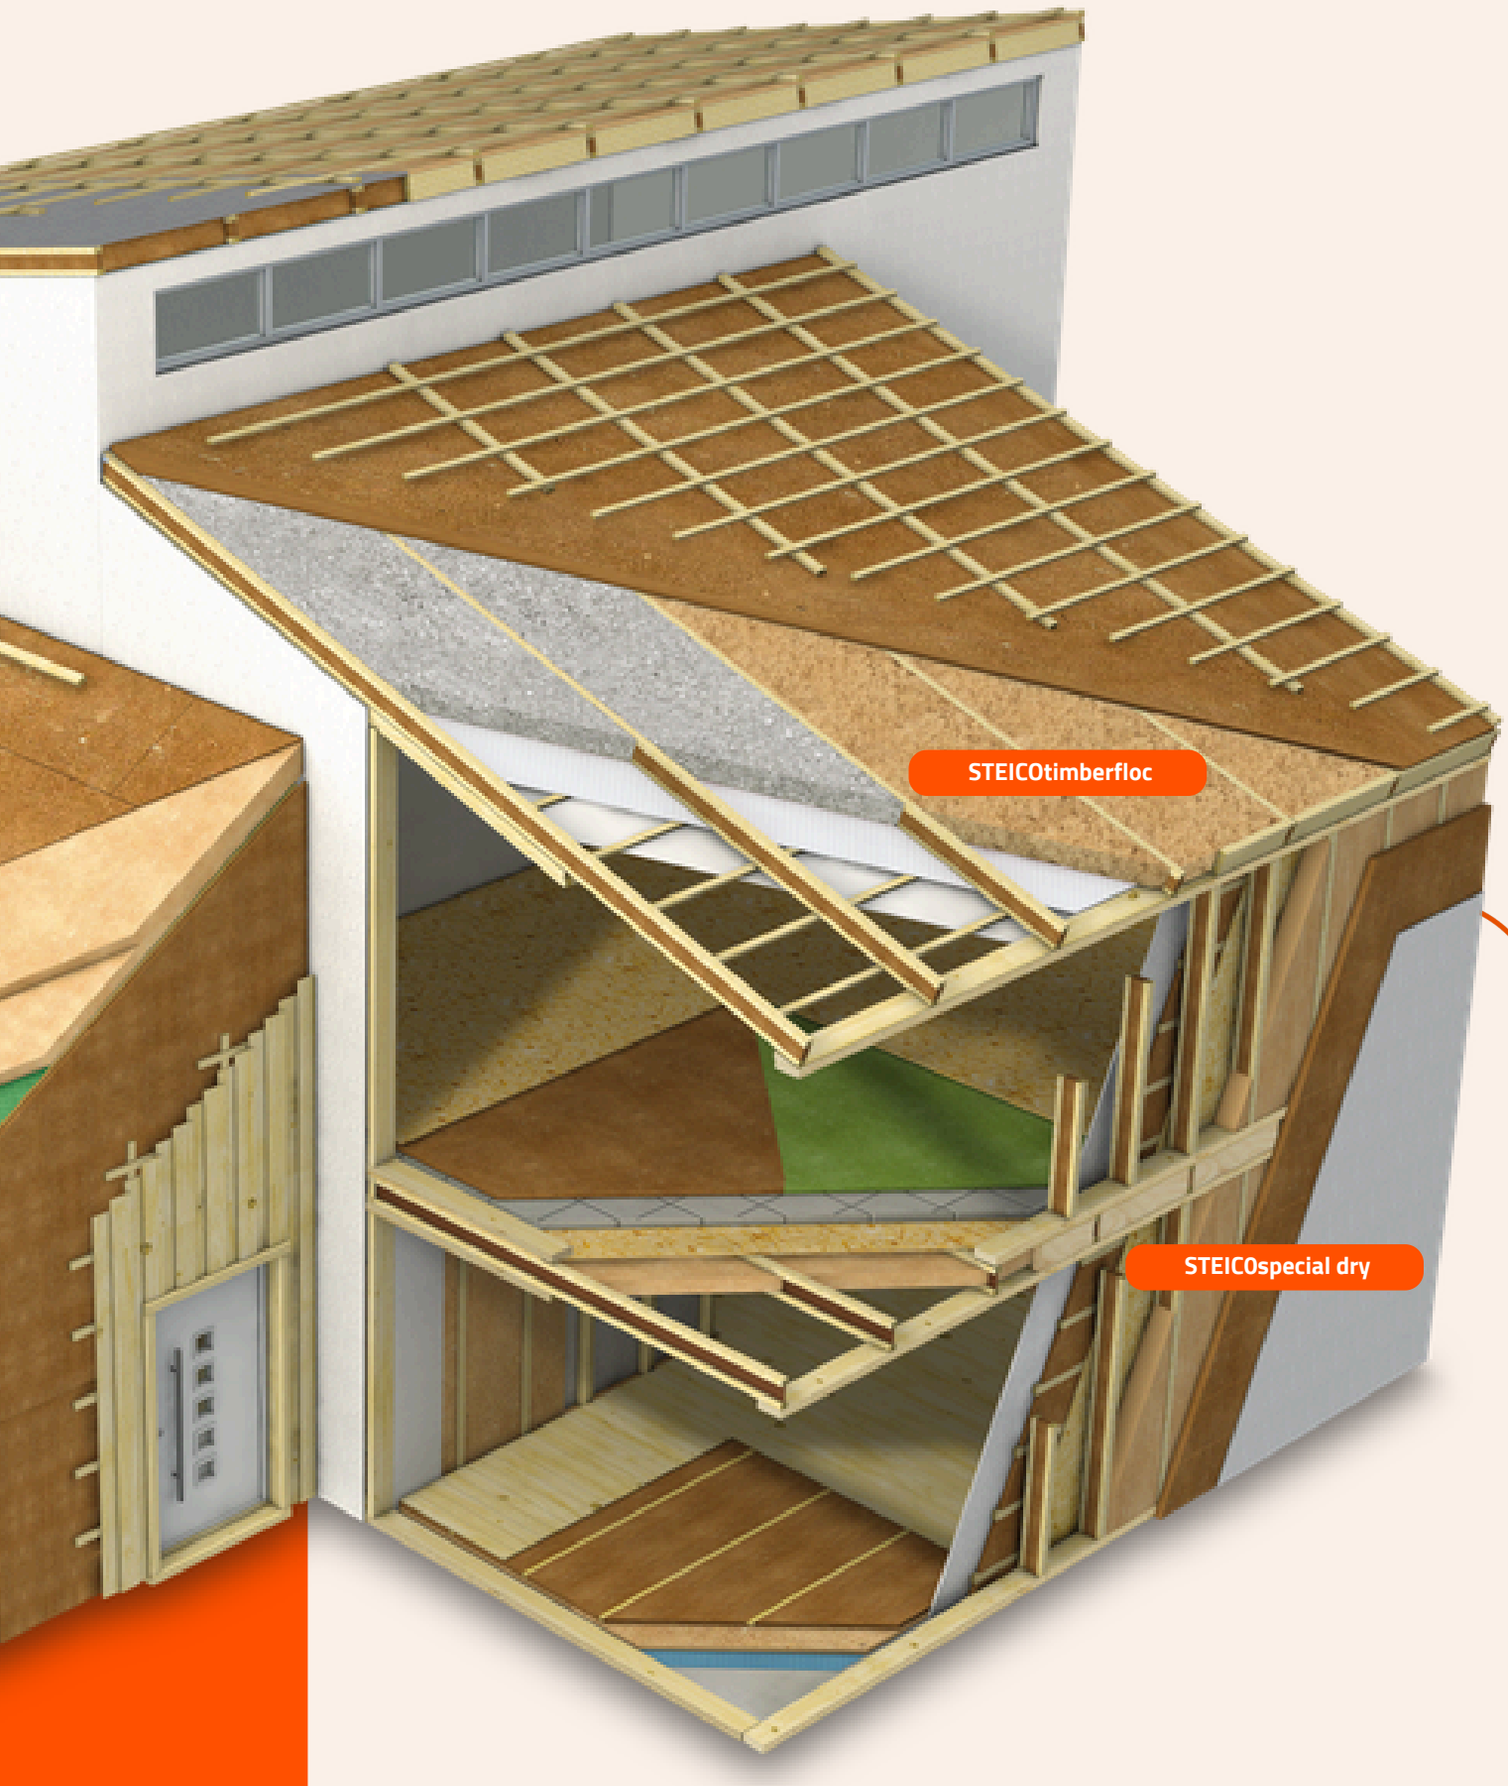


STEICOtimberfloc
STEICOspecial dry

Nicht irgendeine Auswahl, sondern ...

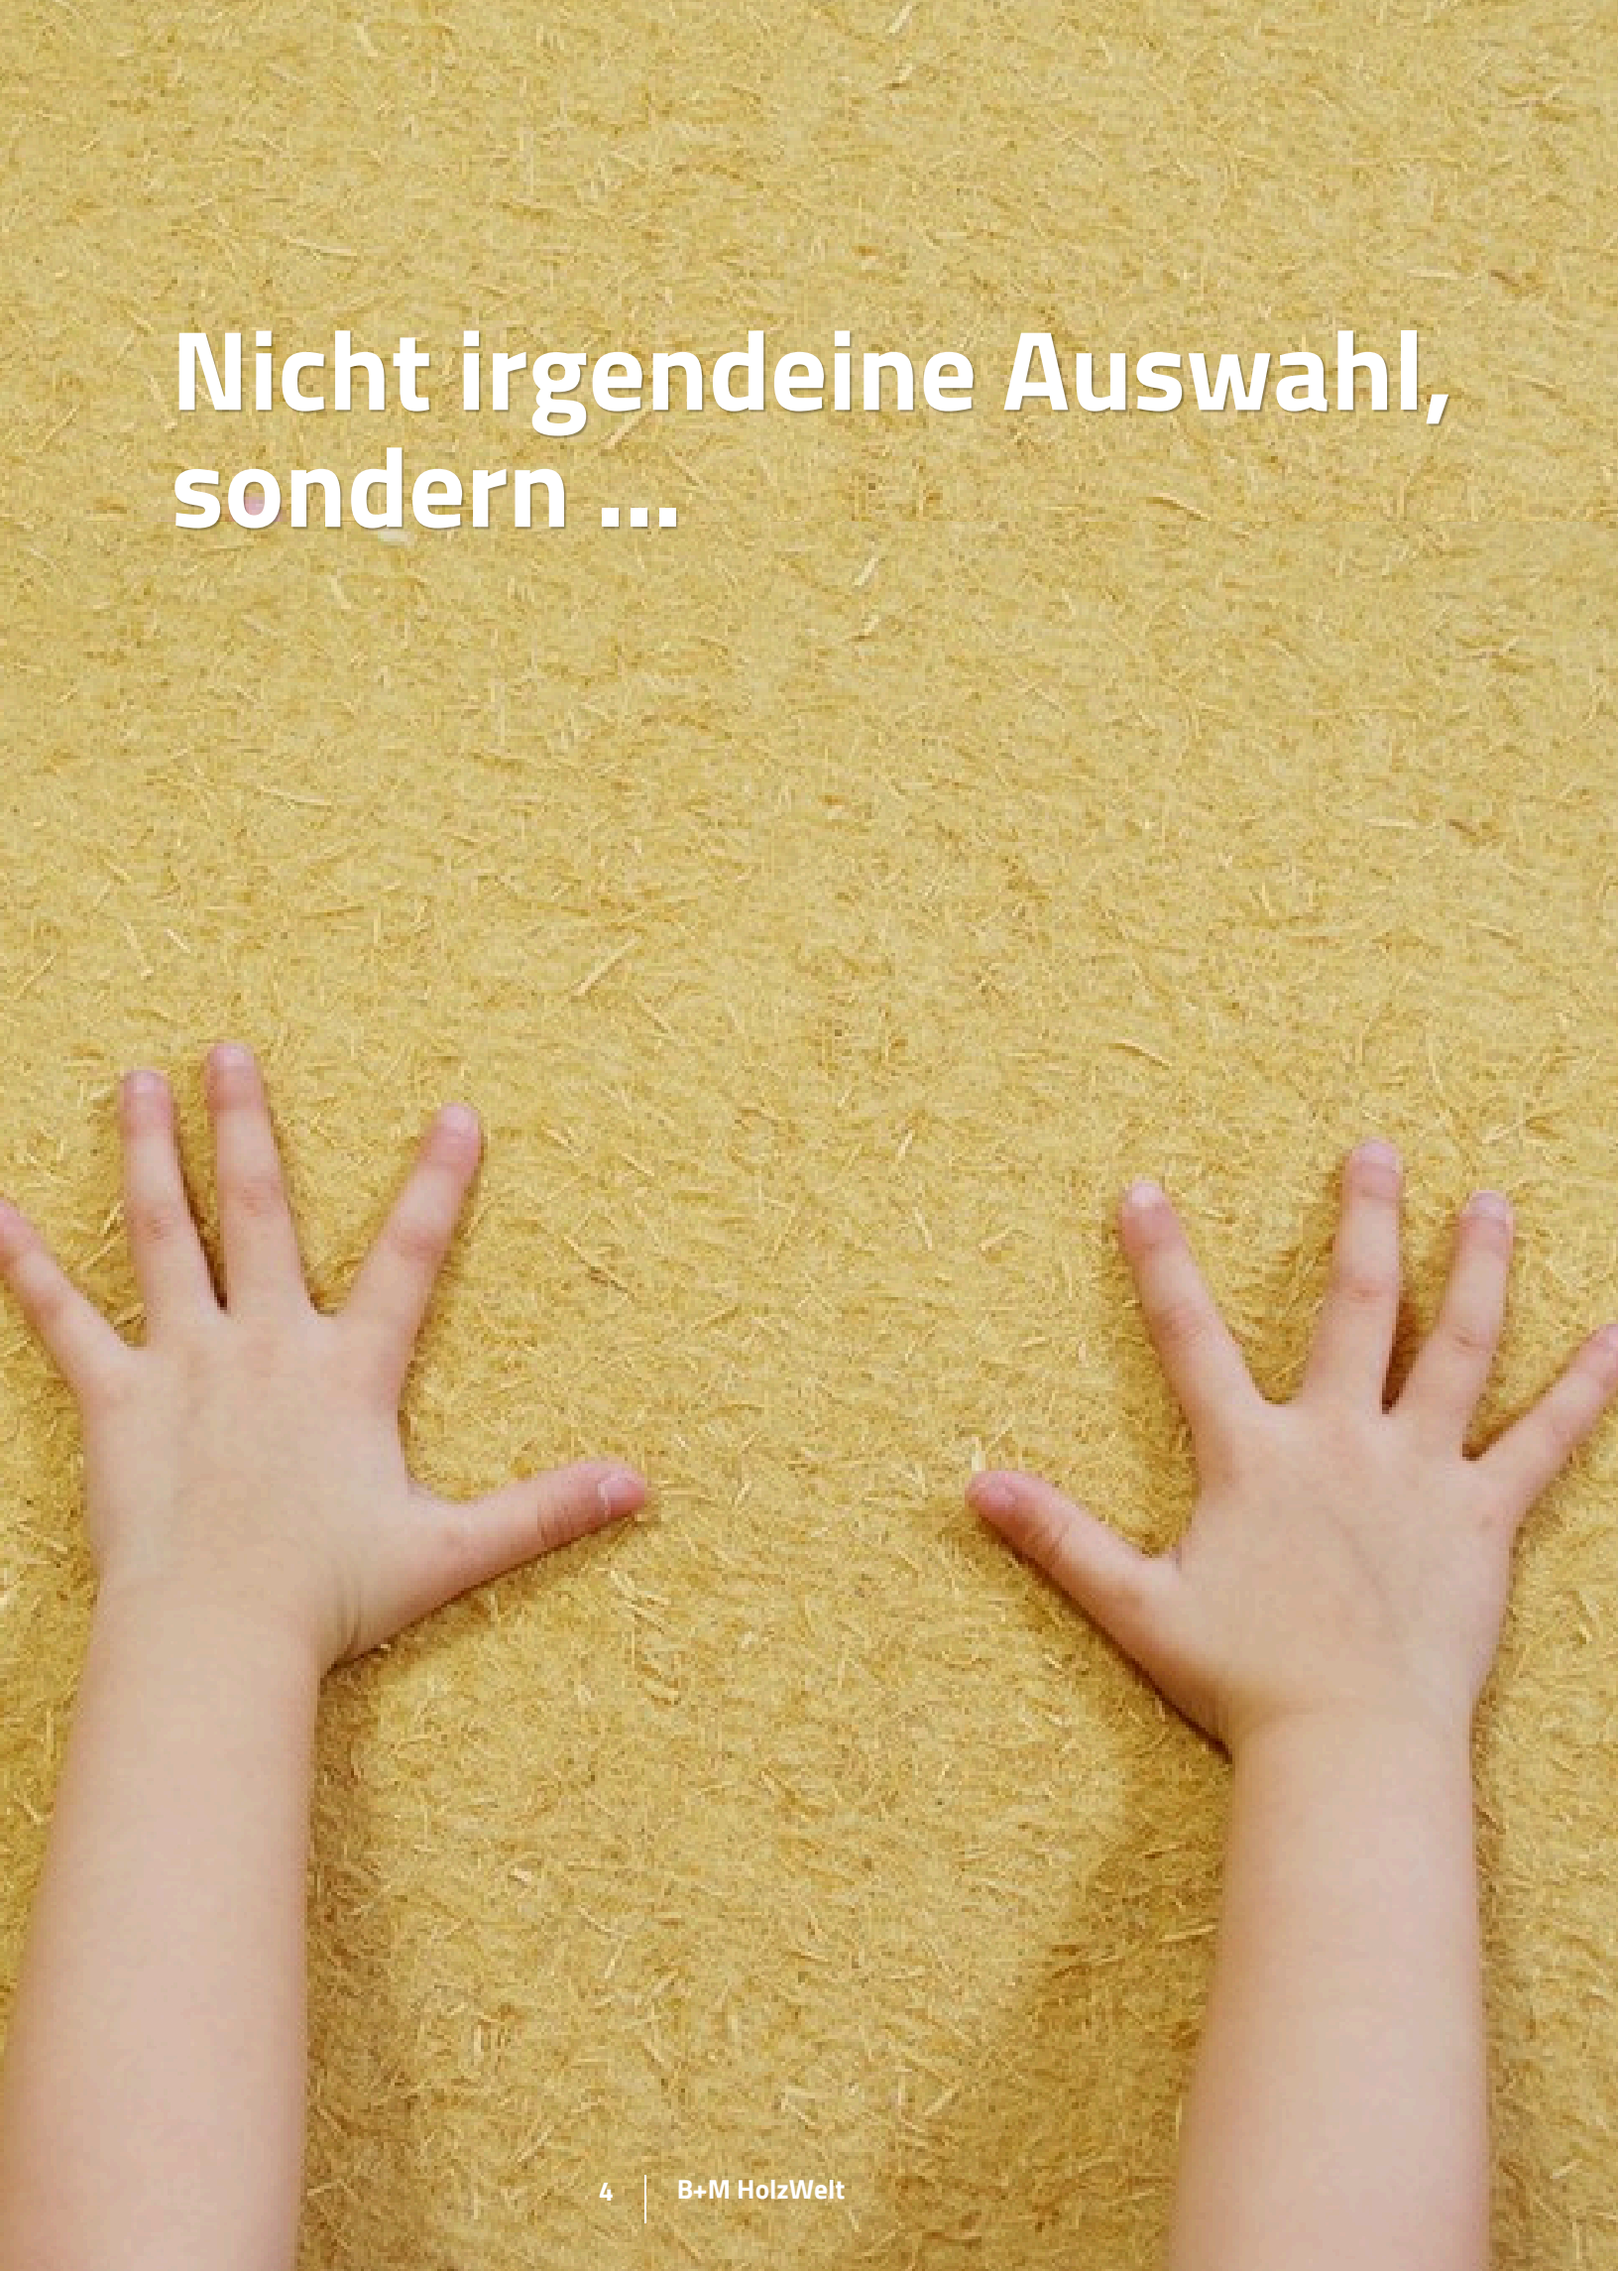

… unsere Empfehlung.

Wir machen es Ihnen einfach, eine passende Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Aus dem umfassenden STEICO Sortiment haben wir sechs Produkte ausgewählt, die im modernen Holzbau häufig zum Einsatz kommen. Vom Furnierschichtholz für hohe Anforderungen über flexible Gefachdämmung bis hin zu Dämmsystemlösungen für Steil- und Flachdächer: Diese aufeinander abgestimmten Produkte bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Zimmerer, Planer und Bauherren.

Wenn Sie mehr über die einzelnen Materialien wissen möchten, kommen Sie am besten direkt persönlich oder per Telefon auf uns zu.

Kontaktieren Sie uns direkt.

www.bm-holzwelt.de/kontakt

NEU



STEICO LVL 35 P
Hoch belastbares Furnierschichtholz.

Einsatzgebiet:
Holzrahmenbau
Ständer, Balken, Schwelle und Rähm, Sparren, Fenstersturz

Seite 6



SONDERMASS

STEICOflex 036
Flexible Holzfaser-Dämmmatten

Einsatzgebiet:
Gefachdämmung

Seite 8



STEICOtimberfloc
Holzfaser-Zellulose-Einblasdämmung

Einsatzgebiet:
Gefachdämmung

Seite 10



STEICOspecial dry
Kombinierte Unterdeck- und Putzträgerplatte

Einsatzgebiet:
Dämmsystem Dach, Wand, Boden

Seite 12



STEICOsafe
Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn

Einsatzgebiet:
Dämmsystem Dach

Seite 14



STEICOroof dry
Holzfaser-Dämmsystem für Flachdächer

Einsatzgebiet:
Dämmsystem Dach

Seite 16

Pluspunkte:

- **Kein Trocknungsschwund**
- **Exakte Maßhaltigkeit**
- **Formstabil**
- **Hoch tragfähig**
- **Holzrahmenbau: nur ein Produkt für Ständer, Balken, Schwelle und Rähm**

Gut zu wissen:

Das Zukunftsholz:
wie Vollholz - nur leistungsfähiger

STEICO LVL 35 P

Optimierte Konstruktionen. Optimierte Querschnittslogistik. Optimierte Prozesse.



Technisches Merkblatt.
STEICO LVL 35 P

Hoch belastbares Furnierschichtholz
Wo Vollholz oder BSH aufgrund Verfügbarkeit oder Leistungsdaten an die Grenzen stoßen, punktet STEICO LVL 35 P. Das neue Furnierschichtholz kann klassische Vollholz-Querschnitte in allen gängigen Anwendungen in Wand, Decke und Dach ersetzen. Die gleichbleibend hohe Qualität unterstützt Holzbauer mit zuverlässigen Abläufen im Fertigungsprozess. Prozessstörungen und Stillstände aufgrund verdrehter Holzbauteile sind nicht zu erwarten. Auf der Baustelle lassen sich die präzise gefertigten Elemente einfach und passgenau montieren. Das trägt zu Erhöhung der Ausführungsqualität bei und kann einen reibungslosen Baufortschritt unterstützen. In der Holzrahmenbauwand können dank der Druckfestigkeiten von STEICO LVL 35 P Querschnitte reduziert werden. Bei gleichem Holzanteil ermöglicht STEICO LVL 35 P tragfähigere Konstruktionen gegenüber Vollholz C24 und BSH GL24c und eröffnet damit zusätzliche Spielräume für die Planung. Wenn Sie mehr über die einzelnen Materialien wissen möchten, kommen Sie am besten direkt persönlich oder per Telefon auf uns zu.


Kontaktieren Sie uns direkt.


www.bm-holzwelt.de/kontakt


Brandverhalten	D-s1,d0
Abfallschlüssel (AVV / AltholzV.) , Entsorgung wie Holz und Holzwerkstoffe, Altholzkategorie A II	030105 / 170201
Mittlere Rohdichte	550 kg/m³
Biegefestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung	35,00 N/mm²
Biegefestigkeit: hochkant, parallel zur Faserrichtung (Höhe: 300 mm)	32,00 N/mm²
Zugfestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung	25,00 N/mm²
Druckfestigkeit: flachkant, parallel zur Faserrichtung	38,00 N/mm²
Druckfestigkeit: flachkant, rechtwinklig zur Faserrichtung	3,30 N/mm²
Druckfestigkeit: hochkant, rechtwinklig zur Faserrichtung	7,50 N/mm²
Schubfestigkeit flachkant, parallel zur Faserrichtung	2,60 N/mm²
Schubfestigkeit hochkant, parallel zur Faserrichtung	4,00 N/mm²
Mittlerer Schubmodul flachkant, parallel zur Faserrichtung	350,00 N/mm²
Mittlerer Schubmodul hochkant, parallel zur Faserrichtung	350,00 N/mm²


Bitte beachten Sie die aktuellste Version des STEICO technischen Merkblatts.

Optimierte Querschnittslogistik

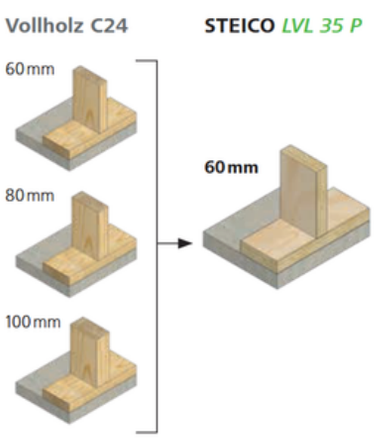

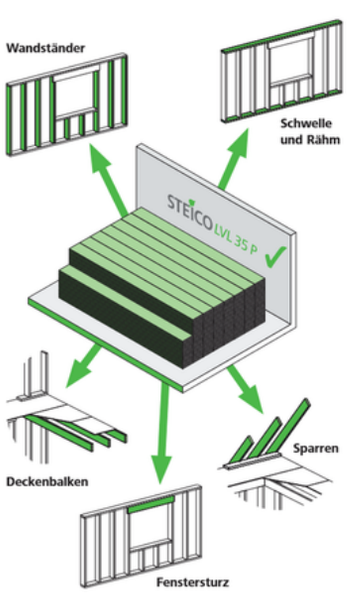

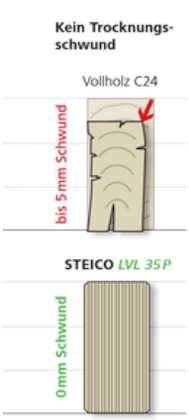

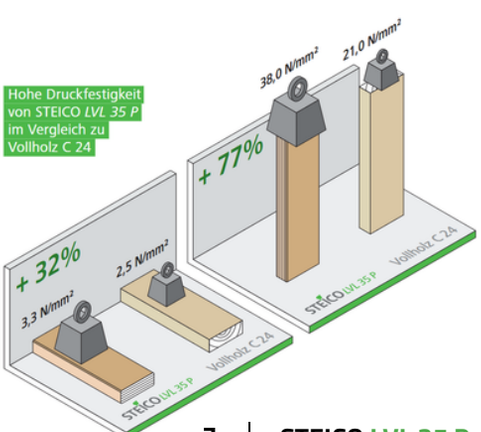

Pluspunkte:

- **Sehr gute Dämmeigenschaften**
- **Sehr gute Klemmfähigkeit**
- **Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit**
- **PEFC-zertifiziert (PEFC/04-31-3946)**
- **Entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG)**




Gut zu wissen: SONDERMASS

Neben den gängigen Standard-abmessungen ist STEICOflex auf Anfrage auch als Sonder-anfertigung lieferbar.

STEICOflex 036

Die flexiblen Holzfaser-Dämmmatten eignen sich als Gefachdämmung für Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen und als Hohlraumdämmung bei Vorsatzschalen und Installationsebenen. Produkttipp für Trennwände/Trockenbau: STEICOflex 038



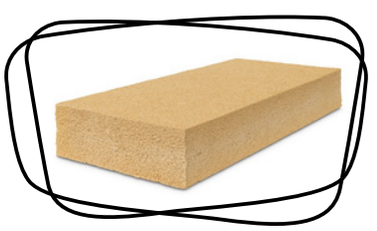

Technisches Merkblatt.
STEICOflex 036

λ_D = 0,036

Flexible Holzfaser-Dämmmatten für die Gefachdämmung
STEICOflex 036 ist eine Holzfaser-Dämmmatte für die Gefachdämmung in Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen. Mit einem λ_D-Wert von 0,036 (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,038) erreicht die flexible Wärmedämmung eine top Dämmleistung unter den biobasierten Dämmstoffen. Und sie bietet weitere Vorteile wie Diffusionsoffenheit, Hitzeschutz oder Schallschutz. Die Dämmmatten sind einfach anzuwenden: sie lassen sich mit gängigen Werkzeugen zuschneiden und mit den Händen ins Gefach klemmen.

Wenn Sie mehr über die einzelnen Materialien wissen möchten, kommen Sie am besten direkt persönlich oder per Telefon auf uns zu.

Kontaktieren Sie uns direkt.

www.bm-holzwelt.de/kontakt

Technische Daten	
Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung	WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz)	RF3 cr
Dauerhafter Temperaturbereich	≤100 °C
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,036 W/(m*K)
Rohdichte	~ 50 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	2
Spezifische Wärmekapazität c	2.100 J/(kg*K)
Einsatzstoffe	Holzfaser, Polyolefinfaser, Ammoniumsulfat
Längenbezogener Strömungswiderstand	≥5 (kPa*s)/m²

Dicke [mm]	Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R_D [(m²*K)/W]	s_d-Wert [m]
30	0,80	0,06
40	1,10	0,08
50	1,35	0,10
60	1,65	0,12
80	2,20	0,16
100	2,75	0,20
120	3,30	0,24
140	3,85	0,28
160	4,40	0,32
180	5,00	0,36
200	5,55	0,40
220	6,10	0,44
240	6,65	0,48

Bitte beachten Sie die aktuellste Version des STEICO technischen Merkblatts.

Pluspunkte:

- **Dämmt Hohlräume aller Größen und Formen - fugenfrei und ohne Verschnitt**
- **Optimierte Ressourcen-Effizienz**
- **PEFC-zertifiziert (PEFC/04-31-3946)**
- **Entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG)**

STEICOtimberfloc

Die kombinierte Einblasdämmung mit allen Vorteilen von Holzfaser und Zellulose findet in Gefachen jeder Größe in Dach, Decke oder Wand Anwendung. Sowohl für den Neubau als auch für die Altbausanierung.



Technisches Merkblatt.
STEICOtimberfloc

λ_D = 0,039

Kombi-Einblasdämmung aus Holzfaser und Zellulose für die Gefachdämmung
STEICOtimberfloc kombiniert die bewährten Einblasdämmstoffe Holzfaser und Zellulose - mit allen Vorteilen der Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Kombi-Einblasdämmung findet Anwendung in Gefachen jeder Größe in Dach, Decke und Wand. Die biobasierte Einblasdämmung ist eine zukunftsweisende, intelligente Lösung – sowohl für den Neubau als auch für die Altbausanierung, auf der Baustelle oder in der Vorfertigung.

Wenn Sie mehr über die einzelnen Materialien wissen möchten, kommen Sie am besten direkt persönlich oder per Telefon auf uns zu.

Kontaktieren Sie uns direkt.

www.bm-holzwelt.de/kontakt

Technische Daten	
Europäische technische Zulassung (ETA)	23/0465
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz)	RF3 cr
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,039 W/(m*K)
Rohdichte	~ • offenes Aufblasverfahren ca. 32 • verdichtetes Einblasen Dach, Decke, Wand: ca. 42-60 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	2/3
Spezifische Wärmekapazität c	2.100 J/(kg*K)
Einsatzstoffe	Holzfasern, Zellulose, Brandschutzmittel
Längenbezogener Strömungswiderstand	(≥45kg/m³)= 8; (<45 kg/m³ - ≥35 kg/m³)=5; (<35 kg/m³ - ≥32kg/m³)=4 (kPa*s)/m²

Gebundener Kohlenstoff	
CO_2-Speicherung Während des Wachstums nehmen Bäume Kohlendioxid (CO_2) auf und spalten das Molekül in Kohlenstoff (C) und Sauerstoff (O_2). Der Kohlenstoff wird im Holz gebunden. Die Menge des gebundenen Kohlenstoffs (C) wird deshalb auch als CO_2-Äquivalent (CO_2eq) bzeichnet. Solange das Holz in Form von Holzprodukten stofflich genutzt wird, bleibt der Kohlenstoff gebunden und ist der Atmosphäre entzogen.	
Gebundener Kohlenstoff gem. EN 16449, Lebenszyklusphase A1 gem. EN 15804.	ca. 51 kg CO_2 equ./m³

Bitte beachten Sie die aktuellste Version des STEICO technischen Merkblatts.



STEICOspecial dry

Die wärmedämmende Unterdeck- und Putzträgerplatte mit optimiertem Kälteschutz. Aufgrund einer geringen Rohdichte erreicht STEICOspecial dry eine hohe Dämmleistung – und wird auch in dicken Plattenstärken hergestellt, ideal für die energetische Sanierung.



Technisches Merkblatt.
STEICOspecial dry

$\lambda_D = 0{,}040$

Unterdeck- und Putzträgerplatte
Die STEICOspecial dry erfüllt eine 4fach-Funktion: Wärmedämmung, Witterungsschutz, Winddichtung und Putzträgerplatte. Da nur ein Plattentyp für Dachkonstruktionen (ab 188 cm Länge) und Putzfassaden benötigt wird gilt die Dämmplatte als besonders wirtschaftlich. Sie ist diffusionsoffen für eine hohe Konstruktionssicherheit. Dank hoher Plattendicken und sehr guter Dämmleistung ist sie auch ideal für Sanierungen.

Wenn Sie mehr über die einzelnen Materialien wissen möchten, kommen Sie am besten direkt persönlich oder per Telefon auf uns zu.

Kontaktieren Sie uns direkt.

www.bm-holzwelt.de/kontakt

Technische Daten	
Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171, DIN EN 14964
Plattenkennzeichnung	WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR20-WS1,0 – MU3, EN-14964-IL
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz)	RF3 cr
Dauerhafter Temperaturbereich	≤100 °C
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/(m*K)
Rohdichte	~ 140 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Kurzzeitige Wasseraufnahme	≤ 1,0 kg/m²
Spezifische Wärmekapazität c	2.100 J/(kg*K)
Druckspannung bei 10% Stauchung δ_{10}	0,1 N/mm²
Druckfestigkeit	≥ 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	~ ≥ 20 kPa
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Zulässige Dachneigung ohne Zusatzmaßnahmen	≥ 14 °
Maximale Unterschreitung der Regeldachneigung	8 °
Unterdachklasse nach ZVDH (Deutschland)	Klasse 3
Einsatzstoffe	Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin
Längenbezogener Strömungswiderstand	≥100 (kPa*s)/m²
Freibewitterung	4 Wochen

Bitte beachten Sie die aktuellste Version des STEICO technischen Merkblatts.

Pluspunkte:

- **Unterdeckung für erhöhte Regensicherheit und flach geneigte Dächer**
- **Erlaubt definierte Unterschreitungen der Regeldachneigung von Dacheindeckungen**
- **Diffusionsoffen für hohe Konstruktionssicherheit**
- **PEFC-zertifiziert (PEFC/04-31-3946)**
- **Entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG)**



Gut zu wissen:

Dank hoher Plattendicken und top Dämmleistung auch ideal für Sanierungen

STEICOsafe

Wärmedämmende Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn für erhöhten Witterungsschutz bei Neubau und Sanierung. Im Vergleich zur einzelnen Verlegung von Unterdeckplatte und Unterspannbahn kann STEICOsafe durch das Wegfallen von Arbeitsschritten bei der Verlegung die Arbeitszeit verkürzen.



Technisches Merkblatt.
STEICOsafe

$\lambda_D = 0{,}043$

Holzfaser-Unterdeckplatte mit aufkaschierter Unterdeckbahn
Neben der Dacheindeckung (z. B. Dachziegel) fordern die Fachregeln für Dachkonstruktionen eine „2. wasserführende Schicht“: die Unterdeckung. STEICO Unterdeckplatten aus Holzfaser eignen sich sehr gut dafür, sie vereinen Dämmung und Regenschutz. Für zusätzliche Sicherheit wurde bislang ergänzend eine wasserabweisende Unterdeckbahn verlegt. Mit STEICOsafe ist erstmals ein Kombi-Produkt für Witterungsschutz verfügbar.

Wenn Sie mehr über die einzelnen Materialien wissen möchten, kommen Sie am besten direkt persönlich oder per Telefon auf uns zu.

Kontaktieren Sie uns direkt.

www.bm-holzwelt.de/kontakt

Technische Daten	
Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung	Plattendicke 40 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 200 – TR30 – WS1,0; Plattendicke 60 - 100 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 100 – TR10 – WS1,0; Plattendicke 120 - 240 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10\Y) 50 – TR10 – WS1,0
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz)	RF3 cr
Dauerhafter Temperaturbereich	≤ 100 °C
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,043 (40 mm) / 0,040 (60-100 mm) / 0,037 (120-240 mm) W/(m*K)
Rohdichte	~ 180 (40 mm) / 140 (60-100 mm) / 110 (120-240 mm) kg/m³
Kurzzeitige Wasseraufnahme	≤ 1,0 kg/m²
Spezifische Wärmekapazität c	2.100 J/(kg*K)
Druckspannung bei 10% Stauchung δ_{10}	0,2 (40 mm) / 0,1 (60-100 mm) / 0,05 (120-240 mm) N/mm²
Druckfestigkeit	200 (40 mm) / 100 (60-100 mm) / 50 (120-240 mm) kPa
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Zulässige Dachneigung ohne Zusatzmaßnahmen	≥ 5 °
Maximale Unterschreitung der Regeldachneigung	12 °
Unterdachklasse nach ZVDH (Deutschland)	Klasse 3 / Klasse 2 mit STEICOmulti nail Nageldichtband
Unterdach in Österreich	erhöhte Regensicherheit mit STEICOmulti nail Nageldichtband
Unterdach Schweiz	erhöhte Anforderungen mit STEICOmulti nail Nageldichtband
Einsatzstoffe	Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin, diffusionsoffene Unterdeckbahn 3-lagig beidseitig mit PP-Vlies geschützt, Nahtverklebung Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei
Verarbeitungstemperatur	≥ +5 °C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Freibewitterung	8 Wochen

Bitte beachten Sie die aktuellste Version des STEICO technischen Merkblatts.



Pluspunkte:

- **Sehr gute Dämmeigenschaften im Winter und im Sommer**
- **Druckfestigkeit ≥ 100 kPa**
- **Handliches Format**
- **PEFC-zertifiziert (PEFC/04-31-3946)**
- **Entspricht den Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG)**

Gut zu wissen:

Auch als individuell konfektionierte Gefälledämmung lieferbar und Dachreiter erhältlich.

STEICOroof dry

Die druckfeste Holzfaser-Dämmplatte, optimiert für Flachdach-Dämmungen. Sowohl für den Neubau als auch für die Altbausanierung.



Technisches Merkblatt.
STEICOroof dry

λ_D = 0,040

Druckfeste Holzfaser-Dämmplatte für Flachdächer
STEICOroof dry ist eine für Flachdach-Dämmsysteme optimierte Holzfaser-Dämmplatte. Mit einem λ_D-Wert von 0,040 kann sie beitragen, mit einem niedrigen U-Wert (der Wärmedurchgangskoeffizient zeigt, wie viel Wärme durch ein Bauteil entweichen kann) den Energieverbrauch eines Hauses zu senken. STEICOroof dry ist dafür eine biobasierte Lösung aus Holzfasern, sie eignet sich für die Anwendung bei Neubauvorhaben ebenso wie bei Sanierungen.

Wenn Sie mehr über die einzelnen Materialien wissen möchten, kommen Sie am besten direkt persönlich oder per Telefon auf uns zu.

Kontaktieren Sie uns direkt.

www.bm-holzwelt.de/kontakt

Technische Daten	
Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13171
Plattenkennzeichnung	WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS (10\Y)100 – TR20 – WS1,0 – MU3
Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1	E
Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz)	RF3 cr
Dauerhafter Temperaturbereich	≤100 °C
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/(m*K)
Rohdichte	~ 140 kg/m³
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Kurzzeitige Wasseraufnahme	≤ 1,0 kg/m²
Spezifische Wärmekapazität c	2.100 J/(kg*K)
Druckspannung bei 10% Stauchung δ_{10}	0,10 N/mm²
Druckfestigkeit	≥ 100 kPa
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	~ ≥ 20 kPa
Herstellungsverfahren	Trockenverfahren
Einsatzstoffe	Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin
Längenbezogener Strömungswiderstand	≥100 (kPa*s)/m²
Punktlast bei 5 mm Stauchung PL (5) nach DIN EN 12430	≤ 1200 N
Langzeitkriechverhalten bei Druckbeanspruchung in Anlehnung an DIN EN 1606 (500 kg/m² / 5 kPa)	≤ 1 % (bei 10 Jahren)

Dicke [mm]	Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R_D [(m²*K)/W]	s_d-Wert [m]
60	1,50	0,18
80	2,00	0,24
100	2,50	0,30
120	3,00	0,36
140	3,50	0,42
160	4,00	0,48
180	4,50	0,54
200	5,00	0,60

Bitte beachten Sie die aktuellste Version des STEICO technischen Merkblatts.

Tipp: Clever geplant, voll gefördert.

Wir lassen Sie mit Ihren Projekten nicht allein: Neben unserer kompetenten Fachberatung und den durchdachten Dämmsystemen empfehlen wir Ihnen clevere digitale Planungstools - von der ersten U-Wert-Berechnung bis zur finalen KfW-Förderung. Und im Bereich Energieberatung steht Ihnen unser starker Partkner enocon zur Seite.

Kommen Sie vorbei - wir beraten Sie gerne!

Becatur
Nachhaltigkeit Made Simple

Maximal gefördert: QNG mit BECATUR

Nachhaltiges Bauen zahlt sich aus. Die ausgewählten STEICO Dämmstoffe entsprechen den strengen Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG). Um den Weg zur Zertifizierung für Sie so einfach wie möglich zu machen, arbeiten wir eng mit den Experten von Becatur zusammen.

QNG muss nicht kompliziert sein. Becatur unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltige Bauprojekte sicher, strukturiert und wirtschaftlich umzusetzen. Gemeinsam mit der eeule Software schafft Becatur Transparenz in komplexen Prozessen, reduziert Abstimmungsaufwand und behält Anforderungen sowie Nachweise jederzeit im Blick. So wird aus Unsicherheit ein klar planbarer Weg zur erfolgreichen QNG-Umsetzung.

www.becatur.de

ubakus

Digitale Planung leicht gemacht mit ubakus.de

Egal ob U-Wert, sommerlicher Hitzeschutz oder Feuchteschutz – die exakten technischen Daten der STEICO Produkte sind direkt in der Berechnungssoftware Ubakus hinterlegt. Planen Sie Ihre Konstruktionen mit maximaler bauphysikalischer Sicherheit und vergleichen Sie die hervorragenden Kennwerte in Echtzeit.

Vorteil: Schnelle, zuverlässige Bauteilberechnung ohne langes Suchen nach Materialkennwerten.

www.ubakus.de

enocon.de
Deine Energieberater

Enocon. Die Experten für maximale Energieeffizienz.

Enocon unterstützt dabei, Energiekosten zu senken, Fördergelder zu sichern und Gebäude effizienter sowie zukunftssicher zu machen - von Energieausweisen über Sanierungsfahrpläne bis hin zu technischen Nachweisen und Förderanträgen. Kurz gesagt: Enocon macht aus Immobilien mehr Wert, mehr Effizienz und mehr Zukunft.

enocon.de



Unser Service: … weil Sie uns Holz-Wert sind!

Darauf können Sie bei uns zählen.

Kompetente Fachberatung, durchdachte Systemlösungen, schnelle Warenverfügbarkeit, übersichtliche Präsentation, Zeitersparnis bei Planung und Einkauf

Was uns auszeichnet? Ganz einfach – bei uns bekommen Sie nicht nur erstklassige Beratung zu modernen Dämmsystemen, sondern auch die maximale Vielfalt direkt zum Mitnehmen. Egal, ob es um sommerlichen Hitzeschutz, Schallschutz oder die energetische Sanierung geht – wir haben die passende Lösung: Von biobasierten Holzfaser-Dämmsystemen bis hin zu bewährten Klassikern wie Steinwolle und Glaswolle führen wir unterschiedlichste Varianten und Formate. Doch neben der qualitativen Beratung haben wir noch mehr drauf! Verschaffen Sie sich am besten selbst einen Überblick.

Einzelne Planungsschritte für das optimale Ergebnis

Wir gehen jedes Projekt Schritt für Schritt an – ganz egal, wie groß oder klein es auch ist.

Fuhrpark- und Maschinenverleih

Entweder wir liefern, oder aber Sie nutzen unseren Anhänger- und Maschinenverleih.

Erstellen von Verlegeplänen

Sie möchten Ihre Dämmung selbst anbringen? Gemeinsam planen wir Ihr Vorhaben bis ins Detail.

Holzzuschnitte nach individuellem Maß


Damit alles zu 100 Prozent passt, bieten wir den Zuschnitt Ihrer Produkte nach Maß an.

Produktbestellungen auf Anfrage möglich

Nicht gelistete Produkte können wir auf Wunsch für Sie bestellen. Sprechen Sie uns einfach an.

Aufmaß exakt bestimmen

Wir kommen und messen exakt aus – damit am Ende alles passt.

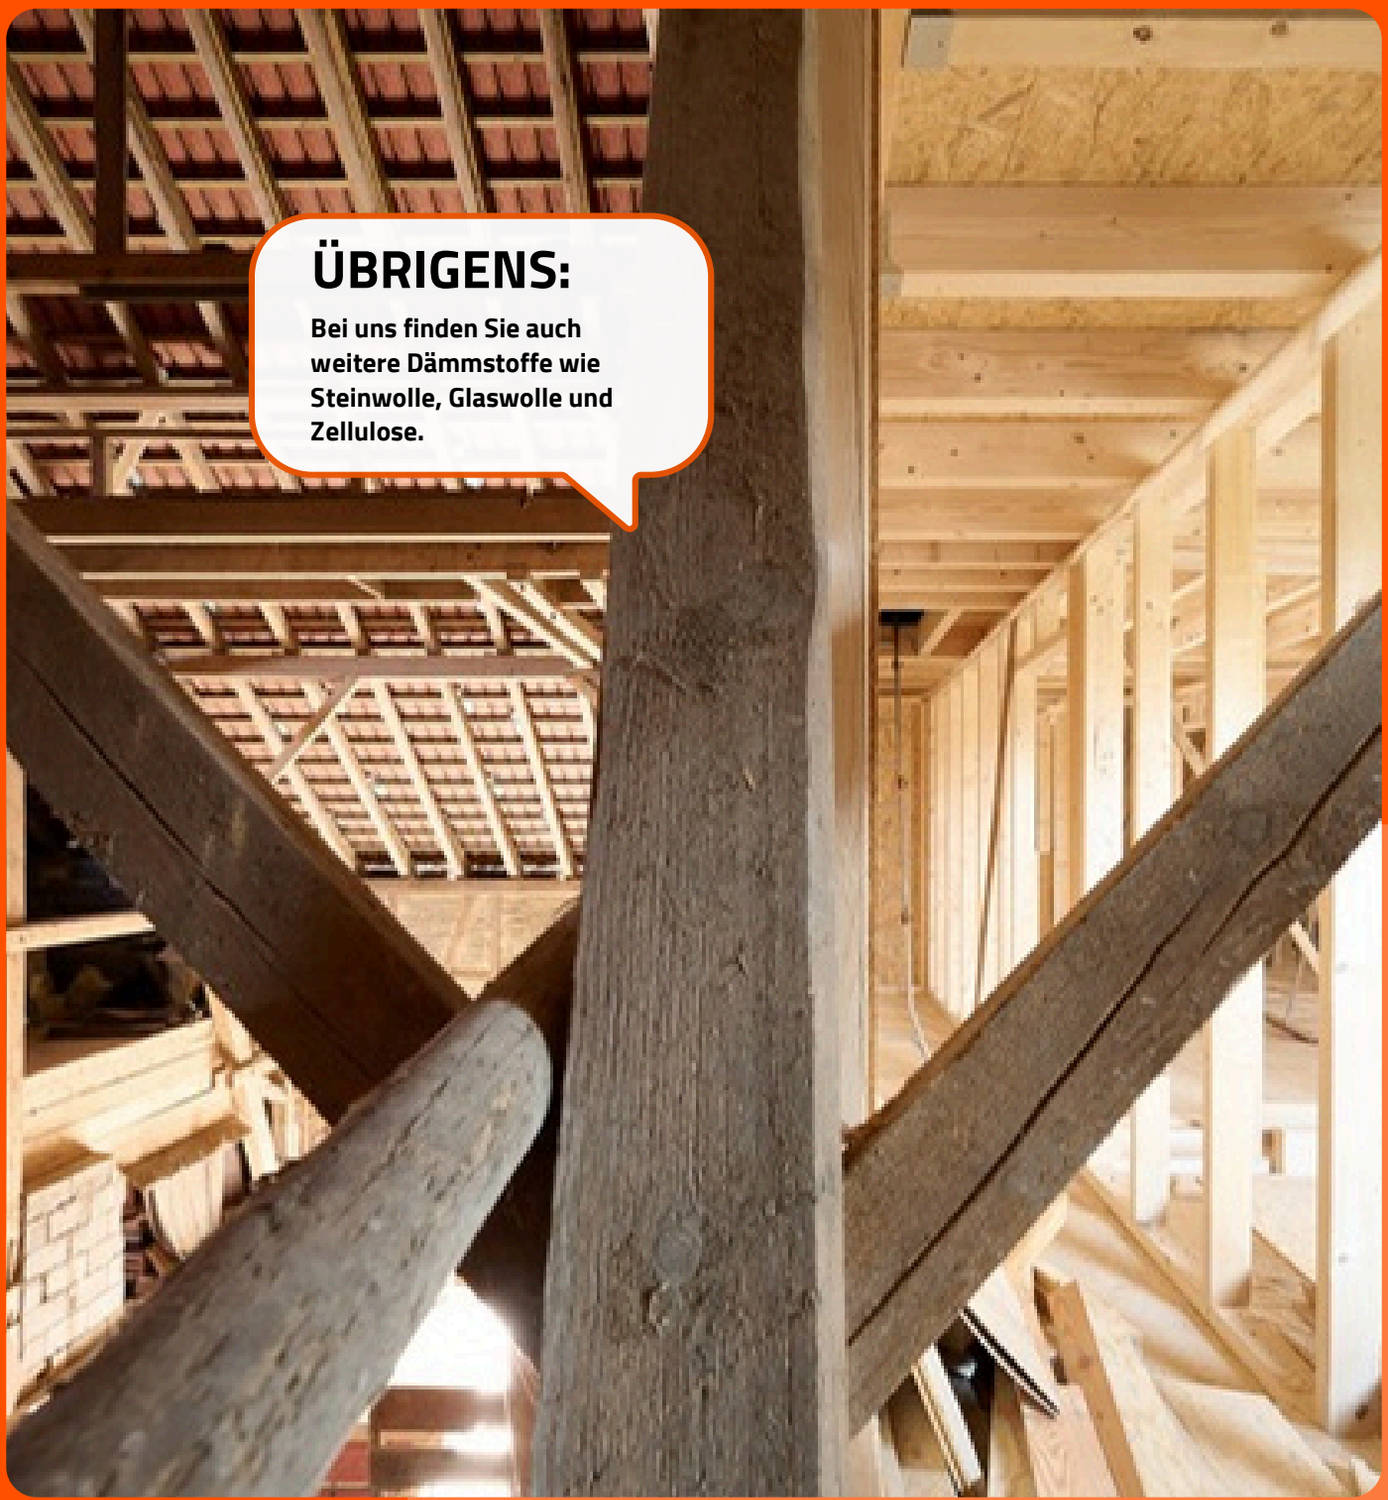

B+M HolzWelt

B+M HolzWelt GmbH
Ludwig-Winter-Strasse 1 · 77767 Appenweier
Tel.: +49 7805 9685-0
appenweier@bm-holzwelt.com · www.bm-holzwelt.de

Stand: September 2026

PRO HOLZ BW

HOLZ RETTET KLIMA
1 m³ bindet 1 t CO₂

proHOLZ SCHWARZWALD